DICORE

AIRE ACONDICIONADO

CATÁLOGO TARIFA 2.015

Distribución de Accesorios, Recambios y Producto Acabado para:

Calefacción - Climatización - Electrodomésticos - Frío Comercial - Hostelería

Climatizadores

REMLE 1956

www.remle.com

Oficinas
Llagostera, 6 - 08026 Barcelona
Tel.: 934.562.903 - 934.558.325 Fax: 934.331.907
remle@remle.com • www.remle.com • www.dicore.es

Almacén
C/. Salvador Gil i Bernet, 1-7 Sector Can Torras
Can Llobet 08192 Sant Quirze del Vallés
Tel.: 937.207.466 Fax: 937.123.127

Levante

Alicante 03010- Francisco Verdú, 2
Tel.: 965.241.885 • Fax: 965.252.229
alicante@remle.com

Murcia 30008- Av. Marqués de los Vélez, 28
Tel.: 968.242.313 • Fax: 968.273.055
murcia@remle.com

Valencia 46021- Poeta Mas y Ros, 6
Tel.: 963.695.997 • Fax: 963.691.971
valencia@remle.com

Zaragoza 50009- Av. Juan Carlos I, 20
Tel.: 976.754.268 • Fax: 976.750.780
zaragoza@remle.com

Centro

Badajoz 06006- Nevero Catorce,
nave 13 P.I. El Nevero
Tel.: 924.273.205 • Fax: 924.278.010
badajoz@remle.com

Madrid 28019- Mercedes Arteaga, 15
Tel.: 914.724.156 • Fax: 914.729.248
madrid20@remle.com

Madrid 28017- Ezequiel Solana, 38 bajos
Tel.:917.540.657 / 9 • Fax: 914.075.106
madrid22@remle.com

Mostoles 28938 (Madrid)- Roma, 2
Tel.:916.159.516 • Fax: 916.457.712
mostoles@remle.com

Salamanca 37005- Gran Capitán, 26
Tel.: 923.254.911 • Fax: 923.250.453
salamanca@remle.com

Talavera de la Reina 45600 (Toledo)- Tomillo, 1 Pol. Ind. Creta
Tel.: 925.811.314 • Fax: 925.826.851
talavera@remle.com

Cataluña y Baleares

Barcelona 08026- Independència, 367-369
Tel.: 934.365.783 • Fax: 934.550.266
barcelona@remle.com

Barcelona 08028- Lluçà, 8-12
Tel.: 933.398.150 • Fax: 934.914.669
barcelona31@remle.com

Cataluña y Baleares- Independéncia, 367-369
Tel.: 934.365.783 • Fax: 934.550.266
catalunyaibalears@remle.com

Palma de Mallorca 07008- Josep Darder Metge, 35
Tel.: 971.277.666 • Fax: 971.276.183
mallorca@remle.com

Sabadell 08204 (Barcelona)- Paseo Espronceda, 62
Tel.: 937.116.151 • Fax: 937.121.457
sabadell@remle.com

Tarragona 43002- Avda. Catalunya, 41
Tel.: 977.221.752 • Fax: 977.241.905
tarragona@remle.com

Huesca 22003- Av. Juan XXIII, 9
Tel.: 974.210.311 • Fax: 974.216.399
huesca@remle.com

Norte

Bilbao 48003- Goiko Torre, 24
Tel.: 944.212.500 • Fax: 944.109.897
bilbao@remle.com

Logroño 26003- Av. Pío XII, 5
Tel.: 941.237.571 • Fax: 941.246.944
larioja@remle.com

Lugo 27002- Ronda Das Fontiñas, 105
Tel.: 982.209.251 • Fax: 982.241.857
lugo@remle.com

Oviedo 33011 (Asturias)
San Ignacio de Loyola, 11 bajo
Tel.: 985.110.123 • Fax: 985.284.920
oviedo@remle.com

Valladolid 47012- Pirita, 51 P.I. San Cristóbal
Tel.: 983.291.046 • Fax: 983.212.579
valladolid@remle.com

Andalucía

Granada 18210 (Peligros)- Capileira, 44 P.I. Juncaril
Tel.: 958.491.823 • Fax: 958.490.423
granada@remle.com

Málaga 29006 - París, 56 - Pol. Ind. San Luis
Tel.: 952.310.254 • Fax: 952.317.917
malaga@remle.com

Sevilla 41008- Hespérides, 22
Tel.: 954.355.644 • Fax: 954.435.264
sevilla@remle.com

Como hacer pedidos ON LINE

Muy fácil, con tan sólo 3 pasos, podrá gestionar su pedido o realizar una consulta.

1

Se dirige a la página web **www.remle.com**, clica en el menú de la derecha.
Compra On line

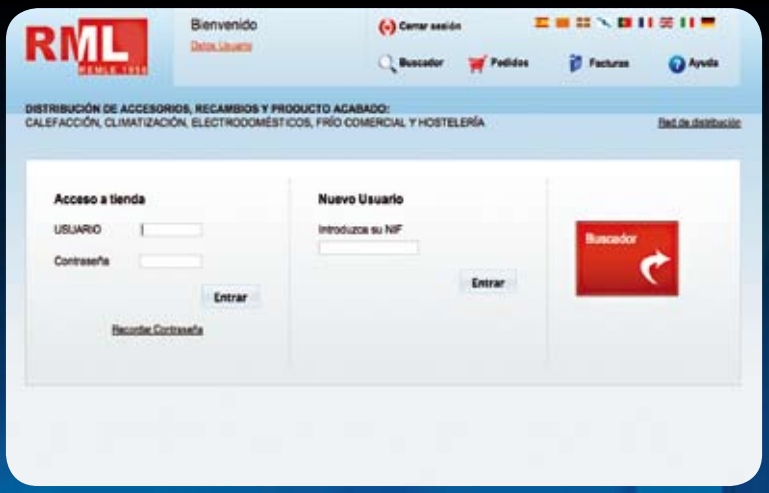

2

Escriba su Usuario y Contraseña, de no disponer de lla, registrese como nuevo usuario, introduciendo su NIF.
Para cualquier duda, póngase en contacto con **atencionalcliente@remle.com**

3

Una vez dentro del acceso personal, ya puede gestionar su pedido.

RML
REMLE 1956

Orígenes de la empresa

1956

Fundada en 1956

Remle ha tenido como principal objetivo cubrir las necesidades de instaladores, reparadores y usuarios finales.

Servicios

Pensando en la comodidad del cliente hemos desarrollado diferentes formas de servicio que encajen con sus necesidades:

- La compra directa en cada uno de los puntos de la extensa red de tiendas
- La visita de nuestra red comercial
- La entrega a domicilio
- La conexión y el reaprovisionamiento automático
- La compra online

Nuestra experiencia del mercado nos ha llevado, además, a diseñar una serie de complementos para fomentar una colaboración más completa con los profesionales de cada uno de los sectores. Solamente mediante la constante inversión en mejoras de nuestros sistemas de información ha sido posible poner a su disposición nuestros servicios de:

- Asesoramiento técnico-comercial
- Comunicación online de ofertas por linea de negocio
- Cursos de formación presencial, dvd's y libros
- Presentaciones de novedades en centros de formación
- Software de gestión
- Servicio 24 horas de búsqueda de producto
- Servicio de distribución tradicional y urgente

Con todos estos servicios, pretendemos alcanzar una plena satisfacción en la relación cliente-proveedor.

Actividad Comercial

24 centros de distribución propios

Paralelamente a esta expansión comercial, se han ido incorporando diversas líneas de producto lo que ha requerido una mayor especialización de nuestro personal.

más de 81.000 referencias

calefacción
energía solar térmica,
climatización
electrodomésticos,
frío comercial,
hostelería
ventilación

Productos

La constante evolución de nuestros clientes, así como la propia dinámica de crecimiento de la empresa, ha hecho que en la actualidad los productos que comercializa Remle abarquen diversas especialidades y segmentos del mercado:

Producto Acabado

Línea Blanca
Hostelería
Calentadores
Climatizadores
Calderas de Gas y Gasoil
Paneles Solares
Termos

Instalación

Frío Comercial
Climatización
Agua Sanitaria y Calderas
Energía Solar
Ventilación

Recambios

Línea Blanca
Hostelería
Agua Sanitaria y Calderas

Producto Dicore

Climatizadores
Calefactores
Microondas
Accesorios de Climatización

Logística

En 2006 Remle realizó una importante inversión en un cambio del almacén central, pasando a un sistema automatizado de la gestión, lo que nos permite servir los pedidos en un plazo de 12 a 24 horas, con un nivel de serviciabilidad del 95% y una tasa de error inferior al 0,40%.

Servicio urgente nacional de entrega, en 12-24 horas.

Locales de mayor capacidad de almacenamiento y accesibilidad a nuestros clientes (Málaga - Badajoz - Talavera de la Reina - Valladolid - Barcelona - Madrid), facilitando una mayor disposición de producto en dichas delegaciones.

Línea Blanca

El líder a su servicio.

lavadoras
campanas extractoras
cocinas
hornos
lavavajillas
secadoras
vitrocerámicas

calderas a gas
acumuladores
calderas a gasoil
calentadores
colector solar térmico
conjuntos solares
equipos solares de circulación forzada
grupos solares
interacumuladores
intercambiadores de calor
regulaciones electrónicas
termos

El servicio a tu alcance.

Agua caliente sanitaria
Energía solar

Accesorios para Frío y Climatización

splits pared
arcones
cámaras
conductos
congeladores
cortinas
cubiteras
sistemas inteligentes de zonificación
equipos frigoríficos
multi splits inverter
frigoríficos
split cassette
split conductos
split conductos inverter
VRF

Al servicio del instalador.

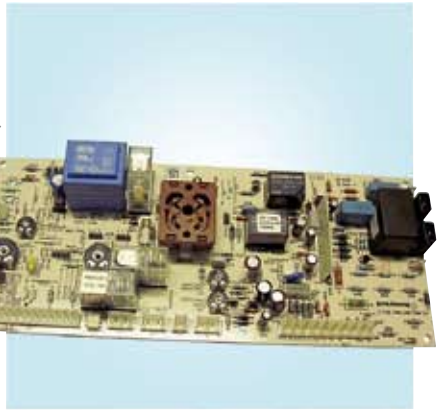

Servicio inmediato.

lavavasos
armarios
botelleros
cafeteras
cocinas
cortadoras
expositores
fabricador de hielo
freidoras
hornos
lavavajillas
planchas
termos de leche
tostadores
vinacotecas
vitrinas

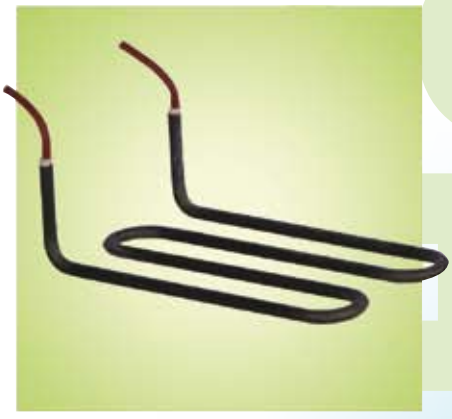

Hostelería

REMLE, S.A. trabaja con marcas de primer nivel.

Índice DICORE

Split pared 1+1 Bomba de Calor • Inverter

Inverter • Clase A+	12 a 13
Inverter • Clase A ++NEW	14 a 15
Super Inverter • Clase A+++ NEW	16 a 19

Multi Split Bomba de Calor • Inverter

Unidades Interiores Split Pared • Serie A (1)	20
Unidades Interiores Suelo • Serie A (1)	20
Unidades Interiores Conductos • Serie A (1)	22
Unidades Interiores Cassette • Serie A (1)	22
Unidades Exteriores • Serie A (1)	21 y 23
Tabla de Combinaciones Multi Split	26

Sistema Multi VRF • Inverter

Unidades Exteriores • Serie S3 NEW	25
Distribuidores • Serie 3R NEW	25
Tabla de Combinaciones Sistema Multi VRF NEW	27

Unidades Bomba de Calor • Combinables 1+1 A (1) • Inverter

Unidades Interiores Cassette	28
Unidades Interiores Conductos	28
Unidades Exteriores	29

Unidades Bomba de Calor • Combinables 1+1 A(3) • Inverter

Unidades Interiores Cassette NEW	30
Unidades Interiores Conductos NEW	30
Unidades Exteriores NEW	31

Sanhua	32

Split pared 1+1 Bomba de Calor Inverter

G10 Inverter

R410A

INVERTER

Energy Efficiency Class A

Válvula de expansión Electrónica.

3DC Compresor, motor ventilador interior y exterior de corriente continua DC.

Standby (1W)

Desescarche inteligente

I Feel

LED Display

Función calor 8ºC

Modo sueño

Función Turbo

Autodiagnóstico

Deshumificación

Ahorro Energético

Auto Arranque

Temporizador 24h

Función anti-frío

Split pared 1+1 Bomba de Calor Inverter Clase A+

R410A

INVERTER

Energy Efficiency Class A

Modelo	ASDGR09AYIRDC (1C)	ASDGR12AYIRDC (1C)	ASDGR18AYIRDC (1C)	ASDGR24AYIRDC (1C)
Código	**499.89.0652**	**499.89.0653**	**499.89.0654**	**499.89.0655**
Función bomba calor	si	si	si	si
Control digital Remoto	si	si	si	si
Alimentación eléc.(Fase+neutro+TT)	220-240V 50Hz	220-240V 50Hz	220-240V 50Hz	220-240V 50Hz
Cableado				
Alimentación U. Interior	2x1,5+T.T	2x1,5+T.T		
Alimentación U. Exterior			2x4+T.T	2x4+T.T
Interconexión Int. Ext.	3x1,5+T.T	3x1,5+T.T	3x2,5+TT	3x1,5+T
Potencia Watios				
Nominal en frío	2.700 (600-3.200)	3.500 (600-3.900)	5.275 (1.260-6.600)	6.450 (2.530-6.550)
Nominal en calor	2.800 (800-3.600)	4.000 (880-4.400)	5.800 (1.120-6.800)	7.000 (2.530-7.600)
Consumo Watios				
Nominal en frío	870 (185-1.300)	1.170 (185-1.400)	1.625 (380-2.650)	2.180 (600-2.200)
Nominal en calor	900 (220-1.400)	1.200 (250-1.550)	1.600 (350-2.650)	2.220 (600-2.800)
Caudal de ventilación				
Unidad Interior m3/h.	Mín. 300 Máx. 600	Mín. 300 Máx. 580	Mín. 550 Máx. 850	Mín. 550 Máx. 1.000
SEER SCOP	5,60 (A+) - 3,80(A)	6,10(A++) - 4(A+)	5,60(A+) - 3,80(A)	5,10(A) - 3,80(A)
Deshumidificación (litros)	0,8	1,4	1,8	2
Nivel sonoro				
- Min./max. u. int dB (A)	28-41	30-42	35-48	39-51
- Min./max. u. ext dB (A)	45-51	45-53	50-55	54-58
Medidas				
Unidad interior cm.(AnxAlxF)	85 x 28 x 18	85 x 28 x 18	94 x 30 x 20	107 x 32 x 22
Unidad exterior cm.(AnxAlxF)	78 x 54 x 32	78 x 54 x 32	96 x 70 x 40	98 x 79 x 43
Pesos				
Unidad interior Kg.	9-12	9-12	12-16	14-19
Unidad exterior Kg.	28-32	29-33	50-55	60-65
Conexión frigorifica	Abocardado	Abocardado	Abocardado	Abocardado
Medidas tubos				
Líquido	6,35 mm (1/4)	6,35 mm (1/4)	6,35 mm (1/4)	6,35 mm (1/4)
Gas	9,52 mm (3/8)	9,52 mm (3/8)	12,7 mm (1/2)	15,88 mm (5/8)
Toma de servicio	5/16 Sae	5/16 Sae	5/16 Sae	5/16 Sae
Distancias frigorificas				
Total vert.+ horizontal	15	15	25	25
Max. vertical	10	10	10	10
Compresor Rotativo	Mitsubishi Electric - Landa - Gree	Mitsubishi Electric - Landa - Gree	Mitsubishi Electric - Landa - Gree	Mitsubishi Electric - Landa - Gree
Carga de refrigerante (gr)	700	850	1.300	1.800
Precarga (metros)	5	5	5	5
P.V.P.	**714**	**760**	**1.167**	**1.490**

Condiciones de ensayo para el funcionamiento en refrigeración. Temperatura de entrada a la batería de la unidad interior: 27ºC bs/19ºC bh, temperatura de entrada a la batería de la unidad exterior: 35ºC bs.
Condiciones de ensayo para el funcionamiento en calefacción. Temperatura de entrada a la batería de la unidad interior: 20ºC bs/19ºC bh, temperatura de entrada a la batería de la unidad exterior: 6ºC bs.
Estos equipos deben funcionar con fase+neutro y obligatoriamente la toma de tierra.
No funcionan con tensión bifásica, ni grupos electrogenos que no sean de onda senoidal estabilizada a 220V 50Hz.

Para más datos, consultar manual técnico.

Precios en €uros. I.V.A. no incluido.
Las especificaciones y precios que figuran en este catálogo, están sujetas a cambios sin previo aviso.

Split pared 1+1 Bomba de Calor Inverter

G10 Inverter

R410A

INVERTER

Energy Efficiency Class A

Válvula de expansión Electrónica.

3DC Compresor, motor ventilador interior y exterior de corriente continua DC.

Standby (1W)

Desescarche inteligente

I Feel

LED Display

Función calor 8ºC

Modo sueño

Función Turbo

Autodiagnóstico

Deshumificación

Ahorro Energético

Auto Arranque

Temporizador 24h

Función anti-frío

Split pared 1+1 Bomba de Calor Inverter
Clase A++

R410A

INVERTER

Energy Efficiency Class A

	NEW	NEW	NEW	NEW
Modelo	**ASDGR09AYIRDC (2C)**	**ASDGR12AYIRDC (2C)**	**ASDGR18AYIRDC (2C)**	**ASDGR24AYIRDC (2C)**
Código	**499.89.0752**	**499.89.0753**	**499.89.0754**	**499.89.0755**
Función bomba calor	si	si	si	si
Control digital Remoto	si	si	si	si
Alimentación eléc.(Fase+neutro+TT)	220-240V 50Hz	220-240V 50Hz	220-240V 50Hz	220-240V 50Hz
Cableado				
Alimentación U. Interior				
Alimentación U. Exterior	2x1,5+T.T	2x1,5+T.T	2x2,5+T.T	2x4+T.T
Interconexión Int. Ext.	3x1,5+T.T	3x1,5+T.T	3x1+TT	3x1+T
Potencia Watios				
Nominal en frío	2.700 (600-3.200)	3.500 (600-3.900)	5.275 (1.260-6.600)	6.450 (2.530-6.800)
Nominal en calor	3.000 (800-3.600)	4.000 (880-4.400)	5.800 (1.120-6.800)	7.000 (2.530-7.600)
Consumo Watios				
Nominal en frío	870 (185-1.300)	1.170 (185-1.400)	1.625 (380-2.650)	2.180 (600-2.600)
Nominal en calor	900 (220-1.400)	1.200 (250-1.550)	1.760 (350-2.650)	2.220 (600-2.800)
Caudal de ventilación				
Unidad Interior m3/h.	Mín. 300 Máx. 600	Mín. 300 Máx. 600	Mín. 550 Máx. 850	Mín. 550 Máx. 1.000
SEER SCOP	6,10 (A++) - 4,60 (A)	6,10 (A++) - 4,80 (A+)	6,10 (A++) - 4,50 (A+)	6 (A+) - 4 (A)
Deshumidificación (litros)	0,8	1,4	1,8	2
Nivel sonoro				
- Min./max. u. int dB (A)	28-42	30-42	33-45	39-51
- Min./max. u. ext dB (A)	40-51	45-53	50-56	58-68
Medidas				
Unidad interior cm.(AnxAlxF)	85 x 28 x 18	85 x 28 x 18	94 x 30 x 20	107 x 32 x 22
Unidad exterior cm.(AnxAlxF)	78 x 54 x 32	78 x 54 x 32	96 x 70 x 40	98 x 79 x 43
Pesos				
Unidad interior Kg.	9-11	9-12	12-15	14-18
Unidad exterior Kg.	28-31	29-33	45-50	60-65
Conexión frigorifica	Abocardado	Abocardado	Abocardado	Abocardado
Medidas tubos				
Líquido	6,35 mm (1/4)	6,35 mm (1/4)	6,35 mm (1/4)	6,35 mm (1/4)
Gas	9,52 mm (3/8)	9,52 mm (3/8)	12,7 mm (1/2)	15,88 mm (5/8)
Toma de servicio	5/16 Sae	5/16 Sae	5/16 Sae	5/16 Sae
Distancias frigorificas				
Total vert.+ horizontal	15	15	25	25
Max. vertical	10	10	10	10
Compresor Rotativo	Mitsubishi Electric - Landa - Gree	Mitsubishi Electric - Landa - Gree	Mitsubishi Electric - Landa - Gree	Mitsubishi Electric - Landa - Gree
Carga de refrigerante (gr)	700	850	1.350	1.800
Precarga (metros)	5	5	5	5
P.V.P.	**735**	**778**	**1.198**	**1.520**

Condiciones de ensayo para el funcionamiento en refrigeración. Temperatura de entrada a la batería de la unidad interior: 27ºC bs/19ºC bh, temperatura de entrada a la batería de la unidad exterior: 35ºC bs.
Condiciones de ensayo para el funcionamiento en calefacción. Temperatura de entrada a la batería de la unidad interior: 20ºC bs/19ºC bh, temperatura de entrada a la batería de la unidad exterior: 6ºC bs.
Estos equipos deben funcionar con fase+neutro y obligatoriamente la toma de tierra.
No funcionan con tensión bifásica, ni grupos electrogenos que no sean de onda senoidal estabilizada a 220V 50Hz.

Para más datos, consultar manual técnico.

Precios en €uros. I.V.A. no incluido.
Las especificaciones y precios que figuran en este catálogo, están sujetas a cambios sin previo aviso.

15

SUPER

Ceiling Cooling

"Turbo" en Frío

Pulse el botón de Turbo en el mando para aumentar el flujo de aire, para alcanzar más rápido la temperatura.

Salida de Aire de 4 vías

Flujo de aire con salidas horizontales y verticales para un mejor confort.

Ventilador de 7 velocidades

De super baja velocidad a Turbo, seleccionando temperatura la deseada desde el mando no operativo, en función Auto.

Rango de Función Sueño

En función Frío se ajusta automáticamente la temperatura y baja al terminar.

En función Calor, baja automáticamente la temperatura interior durante el ciclo.

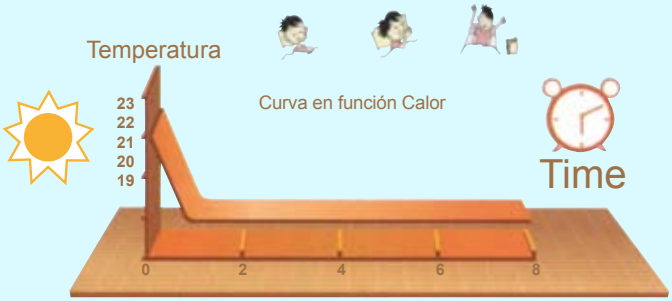

INVERTER

Clase A+++

Floor Heating

Bajo nivel sonoro

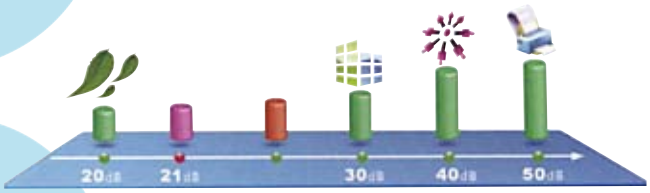

El nivel sonoro baja 21Db, siendo más silencioso para un mejor confort.

Descongelación inteligente

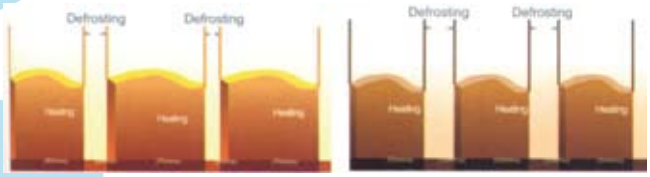

El nuevo sistema maximiza el confort, acortando el tiempo de descongelación superando al sistema tradicional, dando mejor eficiencia al sistema.

Funciones para bajas temperaturas

8ºC Calor

Mantener la temperatura ambiente a 8ºC, prevenir que la zona se congele, mantener la sala para su funcionamiento en calefacción cuando hay bajas temperaturas.

-15ºC Frío

Funcionamiento en Frío con temperatura exterior de hasta -15ºC gracias a la gestión del micro procesador modulando el compresor y ventiladores según necesidades del sistema.

-20ºC Calor

Funciona en modo calor hasta -20ºC de temperatura exterior, gracias al sistema calefactor adaptado al chasis y resistencia de precalentamiento del compresor.

Prevención de Aire Frío.

La batería interior se calienta antes de conectar el ventilador para evitar la sensación de aire Frío.

17

Split pared 1+1 Bomba de Calor

Super Inverter • Clase A+++

Alta Eficiencia Energética

7 Velocidades de ventilación con control proporcional para un máximo confort.

Lama extra para mejor flujo en función Frío.

Evaporador integrado

Diseño compacto, envolvente para mejorar el intercambio de calor.

Auto arranque

Cuando el equipo se para por corte de suministro eléctrico, cuando se restablece la tensión vuelve a funcionar en el mismo paramétro.

Funcionamiento con bajo voltaje

La unidad puede funcionar con voltajes de 170V a 264V siempre que estén estables.

PCB resistentes a altas temperaturas

En la unidad exterior inverter, la PCB puede trabajar con temperaturas hasta los 85ºC.

Tecnología G10

Auto Frío Calor

LED Display

Desescarche inteligente

Flujo de aire 3D

Visualización 24h

Función calor 8ºC

Modo sueño

Función anti-frío

Función Silencio

Temporizador 24h

Función Turbo

Autodiagnóstico

Bloqueo mando

Sistema inteligente

Flujo largo

Refrigerante R410A

Función deshumidificación

Calor -20ºC

Frío -15ºC

Split pared 1+1 Bomba de Calor

Super Inverter • Clase A+++

Alta Eficiencia Energética

R410A

INVERTER

Energy Efficiency Class A

	NEW	NEW	NEW	NEW
Modelo	**ASDGR25AYIRDC (2H)**	**ASDGR35AYIRDC (2H)**	**ASDGR50AYIRDC (2H)**	**ASDGR70AYIRDC (2H)**
Código	**499.89.0725**	**499.89.0735**	**499.89.0750**	**499.89.0770**
Función bomba calor	si	si	si	si
Control digital Remoto	si	si	si	si
Alimentación eléc.(Fase+neutro+TT)	220-240V 50/60Hz	220-240V 50/60Hz	220-240V 50/60Hz	220-240V 50/60Hz
Cableado				
Alimentación U. Interior				
Alimentación U. Exterior	2x1,5+T.T	2x1,5+T.T	2x1,5+T.T	2x4+T.T
Interconexión Int. Ext.	3x1+T.T	3x1+T.T	3x1+T	3x1+T
Potencia Watios				
Nominal en frío	2.600 (600-3.200)	3.500 (600-4.000)	5.300 (1.000-6.300)	7.000 (2.000-8.600)
Nominal en calor	3.000 (600-4.000)	4.000 (600-5.000)	5.400 (1.000-6.800)	7.300 (1.900-9.000)
Consumo Watios				
Nominal en frío	600 (120-1.100)	900 (120-1.400)	1.514 (400-2.450)	2.000 (450-3.200)
Nominal en calor	650 (120-1.100)	1.000 (120-1.700)	1.450 (400-2.500)	1.960 (380-3.200)
Caudal de ventilación				
Unidad Interior m3/h.	Mín. 350 Máx. 650	Mín. 350 Máx. 750	Mín. 450 Máx. 950	Mín. 780 Máx. 1.200
SEER SCOP	8,5 (A+++) - 6,1 (A+++)	8 (A+++) - 5,6 (A++)	6,4 (A++) - 5,4 (A++)	6,3 (A++) - 4,6 (A++)
Deshumidificación (litros)	0,8	1,4	1,8	2,5
Nivel sonoro				
- Min./max. u. int dB (A)	26-55	26-55	34-60	37-65
- Min./max. u. ext dB (A)	40-63	40-63	56-65	58-68
Medidas				
Unidad interior cm.(AnxAlxF)	87 x 30 x 21	87 x 30 x 21	102 x 32 x 23	117 x 32 x 27
Unidad exterior cm.(AnxAlxF)	90 x 60 x 38	90 x 60 x 38	96 x 70 x 40	98 x 79 x 43
Pesos				
Unidad interior Kg.	11-13	11-13	14-17	17-21
Unidad exterior Kg.	41-44	43-46	48-52	65-70
Conexión frigorifica	Abocardado	Abocardado	Abocardado	Abocardado
Medidas tubos				
Líquido	6,35 mm (1/4)	6,35 mm (1/4)	6,35 mm (1/4)	6,35 mm (1/4)
Gas	9,52 mm (3/8)	9,52 mm (3/8)	15,88 mm (5/8)	15,88 mm (5/8)
Toma de servicio	5/16 Sae	5/16 Sae	5/16 Sae	5/16 Sae
Distancias frigorificas				
Total vert.+ horizontal	15	15	25	25
Max. vertical	10	10	10	10
Compresor Rotativo	Daikin - Landa - Gree	Daikin - Landa - Gree	Mitsubishi - Landa - Gree	Mitsubishi - Landa - Gree
Carga de refrigerante (gr)	1.200	1.300	1.600	2.300
Precarga (metros)	5	5	5	5
P.V.P.	**1.325**	**1.415**	**1.626**	**1.968**

Condiciones de ensayo para el funcionamiento en refrigeración. Temperatura de entrada a la batería de la unidad interior: 27ºC bs/19ºC bh, temperatura de entrada a la batería de la unidad exterior: 35ºC bs.
Condiciones de ensayo para el funcionamiento en calefacción. Temperatura de entrada a la batería de la unidad interior: 20ºC bs/19ºC bh, temperatura de entrada a la batería de la unidad exterior: 6ºC bs.
Estos equipos deben funcionar con fase+neutro y obligatoriamente la toma de tierra.
No funcionan con tensión bifásica, ni grupos electrogenos que no sean de onda senoidal estabilizada a 220V 50Hz.

Para más datos, consultar manual técnico.

Precios en €uros. I.V.A. no incluido.
Las especificaciones y precios que figuran en este catálogo, están sujetas a cambios sin previo aviso.

19

Multi Split Bomba de Calor Inverter Serie A (1)

UNIDADES INTERIORES SPLIT PARED

Modelo	ASDGR07IMAYIRDC (1)	ASDGR09IMAYIRDC (1)	ASDGR12IMAYIRDC (1)	ASDGR18IMAYIRDC (1)
Código	**497.89.6007**	**497.89.6009**	**497.89.6012**	**497.89.6218**
Función bomba calor	si	si	si	si
Control digital	si	si	si	si
Alimentación eléctrica	220-240V 50Hz	220-240V 50Hz	220-240V 50Hz	220-240V 50Hz
Cableado				
Alimentación				
Interconexión int.ext	3x1,5+T	3x1,5+T	3x1,5+T	3x1,5+T
Potencia Watios				
Nominal en frío	2100 (1000-3000)	2600 (1000-3400)	3500 (1000-4800)	5300 (1000-6200)
Nominal en calor	2600 (1800-3700)	2800 (1800-4700)	3800 (1800-4800)	5800 (1000-6500)
Consumo Nominal (W)				
Frío				
Calor				
Caudal de ventilación (m3/h)	450	500	630	850
Deshumidificación (litros/h)	0,8	0,9	1,3	1,6
Nivel sonoro mín./máx. dB(A)	25-34	25-34	27-34	34-43
Medidas (an/al/f) (cm)	79 x 27 x 17	79 x 27 x 17	85 x 28 x 18	94 x 30 x 20
Pesos (Kg.Neto/Bruto)	9	9	10	13
Conexión frigorifica	Abocardado	Abocardado	Abocardado	Abocardado
Medidas tubos				
Liquido	6'35 mm (1/4)	6,35 mm (1/4)	6,35 mm (1/4)	6,35 mm (1/4)
Gas	9,52 mm (3/8)	9,52 mm (3/8)	12,7 mm (1/2)	12,7 mm (1/2)
P.V.P.	**234**	**248**	**290**	**370**

UNIDADES INTERIORES SUELO

Modelo	ASDGRSU09IMAYIRDC (1)	ASDGRSU12IMAYIRDC (1)	ASDGRSU18IMAYIRDC (1)
Código	**497.89.6110**	**497.89.6114**	**497.89.6120**
Función bomba calor	si	si	si
Control digital	si	si	si
Alimentación eléctrica	220-240V 50Hz	220-240V 50Hz	220-240V 50Hz
Cableado			
Alimentación u.interior			
Interconexión int.ext.	3x1,5+T	3x1,5+T	3x1,5+T
Potencia Watios			
Nominal en frío	2.600 (1.000-3.400)	3.500 (1.000-4.800)	5.300 (1.000-6.200)
Nominal en calor	2.800 (1.800-4.700)	3.800 (1.800-4.800)	5.800 (1.000-6.500)
Consumo Nominal (W)			
Frío			
Calor			
Caudal de ventilación (m3/h)	480	550	650
Deshumidificación (litros/h)	0,9	1,3	1,6
Nivel sonoro mín/máx. dB(A)	32-40	32-42	34-48
Medidas (an/al/f) (cm)	70 x 60 x 21	70 x 60 x 21	70 x 60 x 21
Pesos (Kg.Neto/Bruto)	15	15	15
Conexion frigorifica	Abocardado	Abocardado	Abocardado
Medidas tubos			
Líquido	6'35 mm (1/4)	6,35 mm (1/4)	6,35 mm (1/4)
Gas	9,52 mm (3/8)	12,7 mm (1/2)	12,7 mm (1/2)
P.V.P.	**570**	**595**	**695**

Ver COMBINACIONES en la página 26

Precios en €uros. I.V.A. no incluido.
Las especificaciones y precios que figuran en este catálogo, están sujetas a cambios sin previo aviso.

Multi Split Bomba de Calor Inverter
Unidades Exteriores Serie A (1)

R410A

ASDGR18EMAYIRDC(1)

ASDGR24EMAYIRDC(1)
ASDGR28EMAYIRDC(1)

ASDGR36EMAYIRDC(1)

Modelo	ASDGR18EMAYIRDC (1)	ASDGR24EMAYIRDC (1)	ASDGR28EMAYIRDC (1)	ASDGR36EMAYIRDC (1)
Código	**491.89.6218**	**491.89.6224**	**491.89.6228**	**491.89.6236**
Función bomba calor	si	si	si	si
Control digital	si	si	si	si
Alimentación eléctrica	220-240V 50Hz	220-240V 50Hz	220-240V 50Hz	220-240V 50Hz
Cableado				
Alimentación u.exterior	2x2,5+T.T	2x6+T.T	2x6+T.T	2x6+T.T
Interconexión int.ext.	3x1,5+Tx2	3x1,5+Tx3	3x1,5+Tx4	3x1,5+Tx4
Potencia Watios				
Nominal en frío	5.000	7.100	7.100	10.541
Mínimo – Máximo	2.050-6.200	2.200-10.000	2.200-10.000	2.930-10.688
Nominal en calor	5.600	8.500	8.500	11.127
Mínimo – Máximo	2.500-6.650	3.600-11.000	3.600-11.000	3.075-11.362
Consumo Watios				
Nominal en frío	1550	2200	2200	3110
Frío (mín./máx.)	500-2550	650-4500	650-4500	680-4500
Nominal en calor	1540	2350	2350	3030
Calor (mín./máx.)	580-2700	980-3950	980-3950	1500-4800
EER	3,23	3,23	3,23	3,21
C.O.P.	3,63	3,62	3,62	3,63
Caudal ventilación m3/h				
Deshumidificación (litros/h)	1,6	3	3,1	3,5
Nivel sonoro mín/máx dB(A)	50-56	50-58	50-59	50-54
Medidas U. Ext. (an/al/f) (cm)	90 x 59 x 38	96 x 70 x 40	96 x 70 x 40	95 x 84 x 34
Pesos (Kg.)	43	59	59	80
Conexión frigorifica	Abocardado	Abocardado	Abocardado	Abocardado
Medidas tubos				
Liquido	6,35 mm (1/4) x 2	6,35 mm (1/4) x 3	6,35 mm (1/4) x 4	6,35 mm (1/4) x 4
Gas	9,52 mm (3/8) x 2	9,52 mm (3/8) x 3	9,52 mm (3/8) x 4	9,52 mm (3/8) x 4
Toma de servicio.	5/16 Sae	5/16 Sae	5/16 Sae	5/16 Sae
Distancias frigorificas				
Total vert.+ horizontal	10 x unidad	10 x unidad	10 x unidad	10 x unidad
Max. vertical	5 m. x unidad	5 m. x unidad	5 m. x unidad	5 m. x unidad
Compresor	Sanyo	Mitsubishi o Sanyo	Mitsubishi o Sanyo	Mitsubishi o Sanyo
Carga de refrigerante (gr)	1400	2400	2400	3500
Precarga (metros)	10	20	20	20
Carga adicional. g/m.	22	22	22	22
P.V.P.	**1.324**	**1.812**	**1.868**	**2.585**

Condiciones de ensayo para el funcionamiento en refrigeración. Temperatura de entrada a la batería de la unidad interior: 27ºC bs/19ºC bh, temperatura de entrada a la batería de la unidad exterior: 35ºC bs.
Condiciones de ensayo para el funcionamiento en calefacción. Temperatura de entrada a la batería de la unidad interior: 20ºC bs/19ºC bh, temperatura de entrada a la batería de la unidad exterior: 6ºC bs.
Estos equipos deben funcionar con fase+neutro y obligatoriamente la toma de tierra.
No funcionan con tensión bifásica, ni grupos electrogenos que no sean de onda senoidal estabilizada a 220V 50Hz.

Para más datos, consultar manual técnico.

CE RoHs

www.dicore.es

Precios en €uros. I.V.A. no incluido.
Las especificaciones y precios que figuran en este catálogo, están sujetas a cambios sin previo aviso.

21

Multi Split Bomba de Calor Inverter Serie A (1)

UNIDADES INTERIORES CONDUCTOS

Modelo	ASDGRC09IMAYIRDC (1)	ASDGRC12IMAYIRDC (1)	ASDGRC18IMAYIRDC (1)	ASDGRC24IMAYIRDC (1)
Código	**497.89.6109**	**497.89.6212**	**497.89.6418**	**497.89.6424**
Función bomba calor	si	si	si	si
Control digital	si	si	si	si
Alimentación eléctrica	220-240V 50Hz	220-240V 50Hz	220-240V 50Hz	220-240v 50Hz
Cableado				
Alimentación				
Interconexión int.ext	3x1,5+T	3x1,5+T	3x1,5+T	3x1,5+T
Potencia Watios				
Nominal en frío	2.500 (1.000-3.400)	3.500 (1.000-4.800)	5.000 (1.000-6.200)	7.000 (1.000-7.200)
Nominal en calor	2.800 (1.800-4.700)	3.850 (1.800-4.800)	5.500 (1.000-6.500)	8.000 (1.000-8.500)
Consumo Nominal (W)				
Frío				
Calor				
Caudal de ventilación (m3/h)	450	550	700	1.100
Deshumidificación (litros/h)	0,9	1,3	1,6	1,9
Nivel sonoro mín./máx. dB(A)	25-37	27-39	34-41	34-42
Medidas (an/al/f) (cm)	70 x 20 x 62	70 x 20 x 62	90 x 20 x 62	110 x 20 x 62
Pesos (Kg.Neto)	22	24	25	31
Conexión frigorifica	Abocardado	Abocardado	Abocardado	Aborcardado
Medidas tubos				
Liquido	6'35 mm (1/4)	6,35 mm (1/4)	6,35 mm (1/4)	15,88 mm (5/8)
Gas	9,52 mm (3/8)	12,7 mm (1/2)	12,7 mm (1/2)	9,52 mm (3/8)
P.V.P.	**528**	**568**	**630**	**760**

UNIDADES INTERIORES CASSETTE

Modelo	ASDGRCA12IMAYIRDC (1)	ASDGRCA18IMAYIRDC (1)	ASDGRCA24IMAYIRDC (1)
Código	**497.89.6112**	**497.89.6318**	**497.89.6124**
Función bomba calor	si	si	si
Control digital	si	si	si
Alimentación eléctrica	220-240V 50Hz	220-240V 50Hz	220-240V 50Hz
Cableado			
Alimentación u.interior			
Interconexión int.ext.	3x1,5+T	3x1,5+T	3x1,5+T
Potencia Watios			
Nominal en frío	3.500 (1.000-4.800)	5.000 (1.000-6.200)	7.000 (1.000-7.200)
Nominal en calor	3.850 (1.800-4.800)	5.500 (1.000-6.500)	8.000 (1.000-8.500)
Consumo Nominal (W)			
Frío			
Calor			
Caudal de ventilación (m3/h)	680	680	1.189
Deshumidificación (litros/h)	0,9	1,3	1,6
Nivel sonoro mín/máx. dB(A)	32-42	32-42	34-45
Medidas (an/al/f) (cm)	60 x 60 x 23	60 x 60 x 23	84 x 84 x 24
Plafón (panel)	65 x 65 x 5	65 x 65 x 5	95 x 95 x 6
Pesos (Kg.)	20	20	30
Conexion frigorifica	Abocardado	Abocardado	Abocardado
Medidas tubos			
Líquido	6'35 mm (1/4)	6,35 mm (1/4)	9,52 mm (3/8)
Gas	9,52 mm (3/8)	12,7 mm (1/2)	15,88 mm (5/8)
P.V.P.	**590**	**652**	**824**

Ver COMBINACIONES en la página 26

Para más datos, consultar manual técnico.

Precios en €uros. I.V.A. no incluido.

Las especificaciones y precios que figuran en este catálogo, están sujetas a cambios sin previo aviso.

Multi Split Bomba de Calor Inverter
Unidades Exteriores Serie A (1)

R410A

ASDGR18EMAYIRDC(1)

ASDGR24EMAYIRDC(1)
ASDGR28EMAYIRDC(1)

ASDGR36EMAYIRDC(1)

Modelo	ASDGR18EMAYIRDC (1)	ASDGR24EMAYIRDC (1)	ASDGR28EMAYIRDC (1)	ASDGR36EMAYIRDC (1)
Código	**491.89.6218**	**491.89.6224**	**491.89.6228**	**491.89.6236**
Función bomba calor	si	si	si	si
Control digital	si	si	si	si
Alimentación eléctrica	220-240V 50Hz	220-240V 50Hz	220-240V 50Hz	220-240V 50Hz
Cableado				
Alimentación u.exterior	2x2,5+TT	2x6+TT	2x6+TT	2x6+TT
Interconexión int.ext.	3x1,5+Tx2	3x1,5+Tx3	3x1,5+Tx4	3x1,5+Tx4
Potencia Watios				
Nominal en frío	5.000	7.100	7.100	10.541
Mínimo – Máximo	2.050-6.200	2.200-10.000	2.200-10.000	2.930-10.688
Nominal en calor	5.600	8.500	8.500	11.127
Mínimo – Máximo	2.500-6.650	3.600-11.000	3.600-11.000	3.075-11.362
Consumo Watios				
Nominal en frío	1550	2200	2200	3110
Frío (mín./máx.)	500-2550	650-4500	650-4500	680-4500
Nominal en calor	1540	2350	2350	3030
Calor (mín./máx.)	580-2700	980-3950	980-3950	1500-4800
EER	3,23	3,23	3,23	3,21
C.O.P.	3,63	3,62	3,62	3,63
Caudal ventilación m3/h				
Deshumidificación (litros/h)	1,6	3	3,1	3,5
Nivel sonoro mín/máx dB(A)	50-56	50-58	50-59	50-54
Medidas U. Ext. (an/al/f) (cm)	90 x 59 x 38	96 x 70 x 40	96 x 70 x 40	95 x 84 x 34
Pesos (Kg.)	43	59	59	80
Conexión frigorifica	Abocardado	Abocardado	Abocardado	Abocardado
Medidas tubos				
Liquido	6,35 mm (1/4) x 2	6,35 mm (1/4) x 3	6,35 mm (1/4) x 4	6,35 mm (1/4) x 4
Gas	9,52 mm (3/8) x 2	9,52 mm (3/8) x 3	9,52 mm (3/8) x 4	9,52 mm (3/8) x 4
Toma de servicio.	5/16 Sae	5/16 Sae	5/16 Sae	5/16 Sae
Distancias frigorificas				
Total vert.+ horizontal	10 x unidad	10 x unidad	10 x unidad	10 x unidad
Max. vertical	5 m. x unidad	5 m. x unidad	5 m. x unidad	5 m. x unidad
Compresor	Sanyo	Mitsubishi o Sanyo	Mitsubishi o Sanyo	Mitsubishi o Sanyo
Carga de refrigerante (gr)	1400	2400	2400	3500
Precarga (metros)	10	20	20	20
Carga adicional. g/m.	22	22	22	22
P.V.P.	**1.324**	**1.812**	**1.868**	**2.585**

Condiciones de ensayo para el funcionamiento en refrigeración. Temperatura de entrada a la batería de la unidad interior: 27ºC bs/19ºC bh, temperatura de entrada a la batería de la unidad exterior: 35ºC bs.
Condiciones de ensayo para el funcionamiento en calefacción. Temperatura de entrada a la batería de la unidad interior: 20ºC bs/19ºC bh, temperatura de entrada a la batería de la unidad exterior: 6ºC bs.
Estos equipos deben funcionar con fase+neutro y obligatoriamente la toma de tierra.
No funcionan con tensión bifásica, ni grupos electrogenos que no sean de onda senoidal estabilizada a 220V 50Hz.

Para más datos, consultar manual técnico.

CE RoHs

Precios en €uros. I.V.A. no incluido.
Las especificaciones y precios que figuran en este catálogo, están sujetas a cambios sin previo aviso.

23

Sistema Multi - VRF Inverter

Los nuevos sistemas DICORE VRF (flujo de refrigerante variable) brindan flexibilidad al proporcionar calefacción y acondicionamiento mediante controles separados para edificios con varias zonas. Es una solución ideal para escuelas, hoteles y demás espacios comerciales que requieran controlar por separado sus entornos.

ASDGR42EMAYIDC(S3)
ASDGR48EMAYIDC(S3)

FXA2A-K2U (3R)

FXA3A-K3U (3R)

Alta eficiencia | Desescarche inteligente | Protección integrada | Diseño Compacto | Fácil mantenimiento | Tubo interior de alto intercambio | Función Turbo | Autodiagnóstico

Control centralizado | Control de larga distancia | Amplio rango de operación | Función de memoria | Amplio rango de voltaje | Temporizador 24h | Temporizador semanal | Bloqueo de seguridad

- La concepción del suministro energético de puesta en marcha permite bajar el consumo eléctrico al arranque.
- Alto rendimiento gracias al compresor DC inverter.
- Más silencioso gracias a su tecnología avanzada.
- El sistema puede ser utilizado en condiciones difíciles.
- Con el fin de facilitar las instalaciones se puede conectar hasta 145 metros de tubería.

Sistema Multi - VRF Inverter
Unidades Exteriores Serie S3
Distribuidores Serie 3R

R410A

ASDGR42EMAYIDC(S3)
ASDGR48EMAYIDC(S3)

FXA2A-K2U (3R)

FXA3A-K3U (3R)

Modelo	ASDGR42EMAYIDC (S3)	ASDGR48EMAYIDC (S3)
Código	**491.89.6342**	**491.89.6348**
Función bomba calor	si	si
Control digital	si	si
Alimentación eléctrica	220-240V 50Hz F+N+TT	220-240V 50Hz F+N+TT
Cableado		
Alimentación distribuidor	3x1,5+TT	3x1,5+TT
Alimentación U. Exterior	2x6+TT	2x6+TT
Interconexión int. dis.	3x1+T	3x1+T
Potencia Watios		
Nominal en frío	12.300	14.000
Mínimo – Máximo	1.000-14.000	1.000-16.000
Nominal en calor	12.500	15.500
Mínimo – Máximo	1.200-14.000	1.200-17.000
Consumo Watios		
Nominal en frío	4.100	4.900
Nominal en calor	3.700	4.300
EER	3	2,86
C.O.P.	3,38	3,60
Caudal ventilación		
Unidad exterior m3/h.	6.400	7.000
Deshumidificación máx.	3,6	3,8
Nivel sonoro mín/máx dB(A)	57-67	57-67
Medidas U. Ext. (an/al/f) (cm)	90 x135 x 34	90 x135 x 34
Pesos exterior (Kg.)	116-125	116-125
Conexión frigorifica	Abocardado	Abocardado
Medidas tubos		
Liquido	9,52 mm (3/8)	9,52 mm (3/8)
Gas	15,88 mm (5/8)	15,88 mm (5/8)
Toma de servicio.	5/16 Sae	5/16 Sae
Distancias frigorificas		
Máximo total	115	115
Max. vertical	30	30
Longitud equivalente m.		
Compresor rotativo Inverter	LANDA	LANDA
Carga de refrigerante (gr)	4.950	4.950
Precarga (metros)	30	30
Carga adicional. g/m.	50	50
P.V.P.	**3.228**	**3.310**

Modelo	FXA2A-K2U (3R)	FXA3A-K3U (3R)
Código	**497.89.0002**	**497.89.0003**
Función bomba calor	si	si
Control digital	si	si
Alimentación eléctrica	220-240V 50Hz F+N+TT	220-240V 50Hz F+N+TT
Cableado		
Alimentación distribuidor	3x1,5+TT	3x1,5+TT
Comunicación Ext - Distr.	2x1	2x1
Interconexión int. dis.	3x1+T	3x1+T
Conexión frigorifica	Abocardado	Abocardado
Medidas tubos		
U. Exterior a distribuidor		
Liquido	9,52 mm (3/8)	9,52 mm (3/8)
Gas	15,88 mm (5/8)	15,88 mm (5/8)
Distribuidor a U. Interiores		
Liquido	6,35 mm (1/4)	6,35 mm (1/4)
Gas	9,52 mm (3/8)	9,52 mm (3/8)
U. Interiores conectadas		
Mínimo	1	1
Máximo	2	3
Distancias frigoríficas longitud equivalente m.		
Máximo suma total	115	115
Máx. vertical	30	30
Unidades a distribuidor		
Metros x unidad	15	15
P.V.P.	**342**	**438**

Para más datos, consultar manual técnico.

Ver COMBINACIONES en la página 27

Condiciones de ensayo para el funcionamiento en refrigeración. Temperatura de entrada a la batería de la unidad interior: 27ºC bs/19ºC bh, temperatura de entrada a la batería de la unidad exterior: 35ºC bs.
Condiciones de ensayo para el funcionamiento en calefacción. Temperatura de entrada a la batería de la unidad interior: 20ºC bs/19ºC bh, temperatura de entrada a la batería de la unidad exterior: 6ºC bs.
Rango funcionamiento en frío 18ºC-48ºC, calor -10ºC-24ºC.
Distancias frigoríficas consultar manual técnico.

Precios en €uros. I.V.A. no incluido.
Las especificaciones y precios que figuran en este catálogo, están sujetas a cambios sin previo aviso.

CE RoHs

R410A

Multi Split Inverter

8 Combinaciones

18AYIDC - 18EMAYIRDC

1 unidad	2 unidades	
7	7+7	9+9
9	7+9	9+12
12	7+12	-

23 Combinaciones

24AYIDC - 24EMAYIRDC

2 unidades			3 unidades			
7+7	9+9	12+18	7+7+7	7+9+9	9+9+9	12+12+12
7+9	9+12	18+18	7+7+9	7+9+12	9+9+12	-
7+12	9+18	-	7+7+12	7+9+18	9+9+18	-
7+18	12+12	-	7+7+18	7+12+12	9+12+12	-

39 Combinaciones

28AYIDC - 28EMAYIRDC

2 unidades		3 unidades				4 unidades		
7+7	9+12	7+7+7	7+9+12	9+9+12	12+12+18	7+7+7+7	7+7+9+12	9+9+9+9
7+9	9+18	7+7+9	7+9+18	9+9+18		7+7+7+9	7+7+9+18	9+9+9+12
7+12	12+12	7+7+12	7+12+12	9+12+12		7+7+7+12	7+7+12+12	9+9+12+12
7+18	12+18	7+7+18	7+12+18	9+12+18		7+7+7+18	7+9+9+9	
9+9	18+18	7+9+9	9+9+9	12+12+12		7+7+9+9	7+9+9+12	

97 Combinaciones

36AYIDC - 36EMAYIRDC

2 unidades		3 unidades				4 unidades			
7+12	12+18	7+7+7	7+9+24	9+9+12	9+18+24	7+7+7+7	7+7+9+24	7+9+9+24	9+9+9+21
7+18	12+21	7+7+9	7+12+12	9+9+18	9+21+21	7+7+7+9	7+7+12+12	7+9+12+12	9+9+9+24
7+21	12+24	7+7+12	7+12+18	9+9+21	12+12+12	7+7+7+12	7+7+12+18	7+9+12+18	9+9+12+12
7+24	18+18	7+7+18	7+12+21	9+9+24	12+12+18	7+7+7+18	7+7+12+21	7+9+12+21	9+9+12+18
9+9	18+21	7+7+21	7+12+24	9+12+12	12+12+21	7+7+7+21	7+7+12+24	7+9+18+18	9+9+12+21
9+12	18+24	7+7+24	7+18+18	9+12+18	12+12+24	7+7+7+24	7+7+18+18	7+12+12+12	9+9+18+18
9+18	21+21	7+9+9	7+18+21	9+12+21	12+18+18	7+7+9+9	7+9+9+9	7+12+12+18	9+12+12+12
9+21	21+24	7+9+12	7+18+24	9+12+24	12+18+21	7+7+9+12	7+9+9+12	9+9+9+9	9+12+12+18
9+24	24+24	7+9+18	7+21+21	9+18+18	18+18+18	7+7+9+18	7+9+9+18	9+9+9+12	12+12+12+12
12+12		7+9+21	9+9+9	9+18+21		7+7+9+21	7+9+9+21	9+9+9+18	

Sistema Multi - VRF Inverter
Unidades Exteriores Serie S3

R410A

163 Combinaciones

ASDGR 42EMAYIDC(S3)

2 unidades	3 unidades			4 unidades			5 unidades		6 unidades
7+18	7+7+7	7+21+24	12+12+24	7+7+7+7	7+9+9+9	9+9+9+21	7+7+7+7+7	7+7+9+12+18	7+7+7+7+7+7
7+21	7+7+9	7+24+24	12+18+18	7+7+7+9	7+9+9+12	9+9+9+24	7+7+7+7+9	7+7+9+12+21	7+7+7+7+7+9
7+24	7+7+12	9+9+9	12+18+21	7+7+7+12	7+9+9+18	9+9+12+12	7+7+7+7+12	7+7+12+12+12	7+7+7+7+7+12
9+12	7+7+18	9+9+12	12+18+24	7+7+7+18	7+9+9+21	9+9+12+18	7+7+7+7+18	7+7+12+12+18	7+7+7+7+7+18
9+18	7+7+21	9+9+18	12+21+21	7+7+7+21	7+9+9+24	9+9+12+21	7+7+7+7+21	7+9+9+9+9	7+7+7+7+7+21
9+21	7+7+24	9+9+21	-	7+7+7+24	7+9+12+12	9+9+12+24	7+7+7+7+24	7+9+9+9+12	7+7+7+7+9+9
9+24	7+9+9	9+9+24	-	7+7+9+9	7+9+12+18	9+9+18+18	7+7+7+9+9	7+9+9+9+18	7+7+7+7+9+12
12+12	7+9+12	9+12+12	-	7+7+9+9	7+9+12+21	9+12+12+12	7+7+7+9+12	7+9+9+9+21	7+7+7+7+9+18
12+18	7+9+18	9+12+18	-	7+7+9+12	7+9+12+24	9+12+12+18	7+7+7+9+18	7+9+9+12+12	7+7+7+9+9+9
12+21	7+9+21	9+12+21	-	7+7+9+18	7+9+18+18	9+12+12+21	7+7+7+9+21	7+9+9+12+18	7+7+7+9+9+12
12+24	7+9+24	9+12+24	-	7+7+9+21	7+9+18+21	12+12+12+12	7+7+7+9+24	7+9+12+12+12	7+7+7+9+12+12
18+18	7+12+12	9+18+18	-	7+7+9+24	7+12+12+12	12+12+12+18	7+7+7+12+12	7+12+12+12+12	7+7+9+9+9+9
18+21	7+12+18	9+18+21	-	7+7+12+12	7+12+12+18	-	7+7+7+12+18	9+9+9+9+9	7+7+9+9+9+12
18+24	7+12+21	9+18+24	-	7+7+12+18	7+12+12+21	-	7+7+7+12+21	9+9+9+9+12	7+7+9+9+12+12
21+21	7+12+24	9+21+21	-	7+7+12+21	7+12+12+24	-	7+7+9+9+9	9+9+9+9+18	7+9+9+9+9+9
21+24	7+18+18	9+21+24	-	7+7+12+24	7+12+18+18	-	7+7+9+9+12	9+9+9+12+12	7+9+9+9+9+12
24+24	7+18+21	12+12+12	-	7+7+18+18	9+9+9+9	-	7+7+9+9+18	9+9+12+12+12	9+9+9+9+9+9
-	7+18+24	12+12+18	-	7+7+18+21	9+9+9+12	-	7+7+9+9+21	-	-
-	7+21+21	12+12+21	-	7+7+18+24	9+9+9+18	-	7+7+9+12+12	-	-

287 Combinaciones

ASDGR 48EMAYIDC(S3)

2 uds	3 unidades				4 unidades				
7+18	7+7+12	7+21+21	9+21+24	18+21+24	7+7+7+7	7+7+18+21	7+9+18+24	9+9+9+12	9+12+12+24
7+21	7+7+18	7+21+24	9+24+24	21+21+21	7+7+7+9	7+7+18+24	7+9+21+21	9+9+9+18	9+12+18+18
7+24	7+7+21	7+24+24	12+12+12	-	7+7+7+12	7+7+21+21	7+9+21+24	9+9+9+21	9+12+18+21
9+18	7+7+24	9+9+9	12+12+18	-	7+7+7+18	7+7+21+24	7+9+24+24	9+9+9+24	9+12+18+24
9+21	7+9+9	9+9+12	12+12+21	-	7+7+7+21	7+7+24+24	7+12+12+12	9+9+12+12	9+12+21+21
9+24	7+9+12	9+9+18	12+12+24	-	7+7+7+24	7+9+9+9	7+12+12+18	9+9+12+18	9+18+18+18
12+12	7+9+18	9+9+21	12+18+18	-	7+7+9+9	7+9+9+12	7+12+12+21	9+9+12+21	12+12+12+12
12+18	7+9+21	9+9+24	12+18+21	-	7+7+9+12	7+9+9+18	7+12+12+24	9+9+12+24	12+12+12+18
12+21	7+9+24	9+12+12	12+18+24	-	7+7+9+18	7+9+9+21	7+12+18+18	9+9+18+18	12+12+12+21
12+24	7+12+12	9+12+18	12+21+21	-	7+7+9+21	7+9+9+24	7+12+18+21	9+9+18+21	12+12+12+24
18+18	7+12+18	9+12+21	12+21+24	-	7+7+9+24	7+9+12+12	7+12+18+24	9+9+18+24	12+12+18+18
18+21	7+12+21	9+12+24	12+24+24	-	7+7+12+12	7+9+12+18	7+12+21+21	9+9+21+21	12+12+18+21
18+24	7+12+24	9+18+18	18+18+18	-	7+7+12+18	7+9+12+21	7+12+21+24	9+9+21+24	
21+21	7+18+18	9+18+21	18+18+21	-	7+7+12+21	7+9+12+24	7+18+18+18	9+12+12+12	
21+24	7+18+21	9+18+24	18+18+24	-	7+7+12+24	7+9+18+18	7+18+18+21	9+12+12+18	
24+24	7+18+24	9+21+21	18+21+21	-	7+7+18+18	7+9+18+21	9+9+9+9	9+12+12+21	

ASDGR 48EMAYIDC(S3)

5 unidades				6 unidades			7 unidades	8 unidades
7+7+7+7+7	7+7+9+9+24	7+9+9+18+21	9+12+12+12+18	7+7+7+7+7+7	7+7+7+9+12+12	9+9+9+9+9+12	7+7+7+7+7+7+7	7+7+7+7+7+7+7+7
7+7+7+7+9	7+7+9+12+12	7+9+12+12+12	12+12+12+12+12	7+7+7+7+7+9	7+7+7+9+12+18	9+9+9+9+9+18	7+7+7+7+7+7+9	7+7+7+7+7+7+7+9
7+7+7+7+12	7+7+9+12+18	7+9+12+12+18	-	7+7+7+7+7+12	7+7+7+9+12+21	9+9+9+9+12+12	7+7+7+7+7+7+12	7+7+7+7+7+7+7+12
7+7+7+7+18	7+7+9+12+21	7+9+12+12+21	-	7+7+7+7+7+18	7+7+7+12+12+12	9+9+9+12+12+12	7+7+7+7+7+7+18	7+7+7+7+7+7+9+9
7+7+7+7+21	7+7+9+12+24	7+9+12+12+24	-	7+7+7+7+7+21	7+7+7+12+12+18	-	7+7+7+7+7+7+21	7+7+7+7+7+7+9+12
7+7+7+7+24	7+7+9+18+18	7+12+12+12+12	-	7+7+7+7+7+24	7+7+9+9+9+9	-	7+7+7+7+7+9+9	7+7+7+7+7+9+9+9
7+7+7+9+9	7+7+9+18+21	7+12+12+12+18	-	7+7+7+7+9+9	7+7+9+9+9+12	-	7+7+7+7+7+9+12	7+7+7+7+9+9+9+9
7+7+7+9+12	7+7+12+12+12	7+12+12+12+21	-	7+7+7+7+9+12	7+7+9+9+9+18	-	7+7+7+7+7+9+18	-
7+7+7+9+18	7+7+12+12+18	9+9+9+9+9	-	7+7+7+7+9+18	7+7+9+9+9+21	-	7+7+7+7+7+12+12	-
7+7+7+9+21	7+7+12+12+21	9+9+9+9+12	-	7+7+7+7+9+21	7+7+9+9+12+12	-	7+7+7+7+9+9+9	-
7+7+7+9+24	7+7+12+12+24	9+9+9+9+18	-	7+7+7+7+9+24	7+7+9+9+12+18	-	7+7+7+7+9+9+12	-
7+7+7+12+12	7+7+12+18+18	9+9+9+9+21	-	7+7+7+7+12+12	7+7+9+12+12+12	-	7+7+7+7+9+9+18	-
7+7+7+12+18	7+9+9+9+9	9+9+9+9+24	-	7+7+7+7+12+18	7+7+12+12+12+12	-	7+7+7+7+9+12+12	-
7+7+7+12+21	7+9+9+9+12	9+9+9+12+12	-	7+7+7+7+12+21	7+9+9+9+9+9		7+7+7+7+12+12+12	-
7+7+7+12+24	7+9+9+9+18	9+9+9+12+18	-	7+7+7+7+12+24	7+9+9+9+12		7+7+7+9+9+9+9	-
7+7+7+18+18	7+9+9+9+21	9+9+9+12+21	-	7+7+7+7+18+18	7+9+9+9+18		7+7+7+9+9+9+12	-
7+7+7+18+21	7+9+9+9+24	9+9+9+12+24	-	7+7+7+9+9+9	7+9+9+9+9+21		7+7+7+9+9+12+12	-
7+7+7+18+24	7+9+9+12+12	9+9+9+18+18		7+7+7+9+9+12	7+9+9+9+12+12		7+7+9+9+9+9+9	-
7+7+9+9+9	7+9+9+12+18	9+9+12+12+12		7+7+7+9+9+18	7+9+9+9+12+18		7+7+9+9+9+9+12	-
7+7+9+9+12	7+9+9+12+21	9+9+12+12+18		7+7+7+9+9+21	7+9+9+12+12+12		7+9+9+9+9+9+9	-
7+7+9+9+18	7+9+9+12+24	9+9+12+12+21		7+7+7+9+9+24	7+9+12+12+12+12		7+9+9+9+9+9+12	-
7+7+9+9+21	7+9+9+18+18	9+12+12+12+12		7+7+7+9+12+12	9+9+9+9+9+9		9+9+9+9+9+9+9	-

Unidad Interior Bomba de Calor Inverter

Combinable 1+1 A (1)

UNIDADES INTERIOR CASSETTE

Modelo	ASDGRCA18IAYIRDC1(1)	ASDGRCA24IAYIRDC1(1)	ASDGRCA30IAYIRDC1(1)	ASDGRCA36IAYIRDC1(1)
Código	*** 497.89.8119 497.89.8219**	**497.89.8125**	**497.89.8130**	**497.89.8137**
Función bomba calor	si	si	si	si
Control digital	si	si	si	si
Alimentación eléctrica	220-240V 50 Hz	220-240V 50 Hz	220-240V 50 Hz	220-240V 50 Hz
Cableado Alimentación	2x1,5+T.T	2x1,5+T.T	2x1,5+T.T	2x1,5+T.T
Interconexión int.ext	3x0,25 mm (*)	3x0,25 mm (*)	3x0,25 mm (*)	3x0,25 mm (*)
Potencia Watios				
Nominal en frío	5.274	6.885	8.790	10.000
Nominal en calor	6.399	7.032	9.493	11.500
Consumo Nominal (W)				
Frío				
Calor				
Caudal de ventilación (m3/h)	695	825	1.001	1.001
Deshumidificación (litros/h)	2,5	3	3,5	4
Nivel sonoro mín./máx. dB(A)	40-47	43-51	48-53	48-53
Medidas (an/al/f) (cm)	60 x 60 x 23	84 x 84 x 26	84 x 84 x 26	84 x 84 x 32
Plafón (panel)	65 x 65 x 5	96 x 96 x 6	96 x 96 x 6	96 x 96 x 6
Pesos (Kg.Neto/Bruto)	20/27	30/38	38/46	38/46
Conexión frigorifica	Abocardado	Abocardado	Abocardado	Abocardado
Medidas tubos				
Liquido	6'35 mm (1/4)	9'52 mm (3/8)	9,52 mm (3/8)	9,52 mm (3/8)
Gas	12,7 mm (1/2)	15,88 mm (5/8)	15,88 mm (5/8)	15,88 mm (5/8)
Toma de servicio	5/16 Sae	5/16 Sae	5/16 Sae	5/16 Sae
P.V.P.	*** 703 760**	**785**	**880**	**1.100**

UNIDADES INTERIOR CONDUCTOS

Modelo	ASDGRC18IAYIRDC1(1)	ASDGRC24IAYIRDC1(1)	ASDGR30AYIDC1(1)
Código	**497.89.8218**	**497.89.8124**	**497.89.8030**
Función bomba calor	si	si	si
Control digital	si	si	si
Alimentación eléctrica	220-240V 50Hz	220-240V 50Hz	220-240V 50Hz
Cableado			
Alimentación u.interior	2x1,5+T.T	2x1,5+T.T	2x1,5+T.T
Interconexión int.ext.	3x0,25 mm (*)	3x0,25 mm (*)	3x0,25 mm (*)
Potencia Watios			
Nominal en frío	5.274	7.032	8.204
Nominal en calor	6.000	7.178	8.790
Consumo Nominal (W)			
Frío			
Calor			
Caudal de ventilación (m3/h)	840	1400	1400
Deshumidificación (litros/h)	2,5	3	4
Nivel sonoro mín/máx. dB(A)	38-42	40-44	40-44
Medidas (an/al/f) (cm)	101 x 26 x 74	127 x 27 x 53	127 x 27 x 53
Pesos (Kg.)	36	37	40
Conexion frigorifica	Abocardado	Abocardado	Abocardado
Medidas tubos			
Líquido	6,35 mm (1/4)	9,52 mm (3/8)	9,52 mm (3/8)
Gas	12,7 mm (1/2)	15,88 mm (5/8)	15,88 mm (5/8)
Toma de servicio	5/16 Sae	5/16 Sae	5/16 Sae
P.V.P.	**512**	**638**	**690**

Para más datos, consultar manual técnico.

* Hasta fin de existencias. Precios en €uros. I.V.A. no incluido.

Las especificaciones y precios que figuran en este catálogo, están sujetas a cambios sin previo aviso.

Unidades Exteriores Bomba de Calor
Inverter
Combinable 1+1 A (1)

R410A

ASDGR18EAYIRDC1(1)

ASDGR24EAYIRDC1(1)

ASDGR30EAYIRDC1(1)

UNIDADES EXTERIORES

Modelo Código	ASDGR18EAYIRDC1(1) * 491.89.8118 491.89.8218	ASDGR24EAYIRDC1(1) 491.89.8124	ASDGR30EAYIRDC1(1) 491.89.8130
Función bomba calor	si	si	si
Control digital	si	si	si
Alimentación eléctrica	220V F+N+T.T	220V F+N+T.T	220V F+N+T.T
Magnetotérmico	2x20 A (D)	2x25 A (D)	2x32 A (D)
Alimentación u.exterior	2x2,5+TT	2x4+TT	2x6+TT
Interconexión int.ext.	3x0,25 mm (*)	3x0,25 mm (*)	3x0,25 mm (*)
Potencia Watios			
Nominal en frío	5.274	7.032	8.204
Mínimo – Máximo	1.800-6.000	2.400-7.700	3.000-9.100
Nominal en calor	6.006	7.178	8.790
Mínimo – Máximo	1.800-6.882	3.000-8.390	2.500-9.900
Consumo Watios			
Nominal en frío	1575	2130	2555
Frío (mín./máx.)	500-1900	740-2500	750-3200
Nominal en calor	1595	1990	2440
Calor (mín./máx.)	450-1950	740-2500	750-3200
EER	3,40	3,30	3,21
C.O.P.	3,70	3,61	3,61
Caudal ventilación m3/h	1200	1400	2000
Deshumidificación (litros/h)	2,5	3	4
Nivel sonoro mín/máx dB(A)	50-56	50-59	55-59
Medidas U.Ext.(an/al/f)(cm)	96 x 70 x 40	98 x 79 x 42	98 x 79 x 42
Pesos (Kg.)	50/54	63/67	68/72
Conexión frigorifica	Abocardado	Abocardado	Abocardado
Medidas tubos			
Liquido	6,35 mm (1/4)	9,52 mm (3/8)	9,52 mm (3/8)
Gas	12,7 mm (1/2)	15,88 mm (5/8)	15,88 mm (5/8)
Toma de servicio.	5/16 Sae	5/16 Sae	5/16 Sae
Distancias frigorificas			
Total vert.+ horizontal	20	30	30
Max. vertical	15	15	15
Compresor	Sanyo	Siam-Mitsubishi	Siam-Mitsubishi
Carga de refrigerante (gr)	1400	2400	2600
Precarga (metros)	5	5	5
Carga adicional. g/m.	30	60	60
P.V.P.	*** 1.140** **1.340**	**1.410**	**1.798**

Condiciones de ensayo para el funcionamiento en refrigeración. Temperatura de entrada a la batería de la unidad interior: 27ºC bs/19ºC bh, temperatura de entrada a la batería de la unidad exterior: 35ºC bs.
Condiciones de ensayo para el funcionamiento en calefacción. Temperatura de entrada a la batería de la unidad interior: 20ºC bs/19ºC bh, temperatura de entrada a la batería de la unidad exterior: 6ºC bs.
No funcionan con tensión bifásica, ni grupos electrogenos que no sean de onda senoidal estabilizada a 220V 50Hz.

D= Magnetotérmico de curva retardada. (*) Cable de comunicación bus incluido en el equipo.

Para más datos, consultar manual técnico.

Precios en €uros. I.V.A. no incluido. * Hasta fin de existencias.
Las especificaciones y precios que figuran en este catálogo, están sujetas a cambios sin previo aviso.

CE RoHs

Unidades Interiores Bomba de Calor Inverter

Combinable 1+1 A (3)

OPCIONAL

NEW

UNIDADES INTERIORES CONDUCTOS

Modelo	ASDGRC18IAYIRDC1 (2)(3)	ASDGRC24IAYIRDC1 (3)	ASDGRC30IAYIRDC1 (3)	ASDGRC36IAYIRDC1 (3)	ASDGRC42IAYIRDC1 (3)
Código	**497.89.8218**	**497.89.8224**	**497.89.8330+**	**497.89.8236**	**497.89.8242**
Función bomba calor	si	si	si	si	si
Control digital	si	si	si	si	si
Alimentación eléctrica	220-240V 50Hz F+N+T	220-240V 50Hz F+N+T	220-240V 50Hz F+N+T	220-240V 50Hz F+N+T	220-240V 50Hz F+N+T
Cableado					
Alimentación	2x1,5+T.T	2x1,5+T.T	2x1,5+T.T	2x1,5+T.T	2x1,5+T.T
Interconexión int.ext	3x0,25 mm	3x0,25 mm	3x0,25 mm	3x0,25 mm	3x0,25 mm
Potencia Watios					
Nominal en frío	5.000	7.000	8.300	10.000	11.500
Nominal en calor	5.600	8.000	9.200	12.000	13.500
Consumo Nominal (W)					
Frío					
Calor					
Caudal de ventilación (m3/h)	1.000	1.400	1.400	2.100	2.100
Deshumidificación (litros/h)	1,4	1,9	2,2	2,7	3,8
Nivel sonoro mín./máx. dB(A)	28-40	40-47	40-47	44-53	44-53
Medidas (an/al/f) (cm)	99,8 x 26 x 72,1	123,9 x 26,8 x 55,8	123,9 x 26,8 x 55,8	122,6 x 29 x 77,5	122,6 x 29 x 77,5
Pesos (Kg.Neto)	33	34	34	46	46
Conexión frigorifica	Abocardado	Abocardado	Abocardado	Abocardado	Abocardado
Medidas tubos					
Liquido	6'35 mm (1/4)	9,52 mm (3/8)	9,52 mm (3/8)	9,52 mm (3/8)	9,52 mm (3/8)
Gas	12,7 mm (1/2)	15,88 mm (5/8)	15,88 mm (5/8)	15,88 mm (5/8)	15,88 mm (5/8)
Toma de servicio	5/16 Sae	5/16 Sae	5/16 Sae	5/16 Sae	5/16 Sae
P.V.P.	**512**	**665**	**690**	**976**	**998**

OPCIONAL

UNIDADES INTERIORES CASSETTE

Modelo	ASDGRCA18IAYIRDC1 (2)(3)	ASDGRCA24IAYIRDC1 (3)	ASDGRCA30IAYIRDC1 (3)	ASDGRCA36IAYIRDC1 (3)	ASDGRCA42IAYIRDC1 (3)
Código	**497.89.8219**	**497.89.8225**	**497.89.8230+**	**497.89.8237**	**497.89.8243**
Función bomba calor	si	si	si	si	si
Control digital	si	si	si	si	si
Alimentación eléctrica	220-240V 50Hz FASE + NEUTRO + TIERRA				
Cableado					
Alimentación u.interior	2x1,5+T.T.	2x1,5+T.T.	2x1,5+T.T.	2x1,5+T.T.	2x1,5+T.T.
Interconexión int.ext.	3x0,25 mm.	3x0,25 mm.	3x0,25 mm.	3x0,25 mm.	3x0,25 mm.
Potencia Watios					
Nominal en frío	5.000	7.000	8.300	10.000	11.000
Nominal en calor	5.600	8.000	9.200	12.000	12.500
Consumo Nominal (W)					
Frío					
Calor					
Caudal de ventilación (m3/h)	760	1.300	1.500	1.860	1.860
Deshumidificación (litros/h)	1,8	2,4	3	3,4	3,4
Nivel sonoro mín/máx. dB(A)	34-47	38-47	40-49	43-51	43-51
Medidas (an/al/f) (cm)	59,6 x 59,6 x 24	84 x 84 x 24	84 x 84 x 32	84 x 84 x 32	84 x 84 x 32
Plafón (panel)	67 x 67 x 5	95 x 95 x 6	95 x 95 x 6	95 x 95 x 6	95 x 95 x 6
Pesos (Kg.)	20/27	26/32	31/38	31/38	31/38
Conexion frigorifica	Abocardado	Abocardado	Abocardado	Abocardado	Abocardado
Medidas tubos					
Líquido	6'35 mm (1/4)	9,52 mm (3/8)	9,52 mm (3/8)	9,52 mm (3/8)	9,52 mm (3/8)
Gas	12,7 mm (1/2)	15,88 mm (5/8)	15,88 mm (5/8)	15,88 mm (5/8)	15,88 mm (5/8)
P.V.P.	**760**	**815**	**898**	**920**	**958**

(+) Próximamente

Para más datos, consultar manual técnico.

Precios en €uros. I.V.A. no incluido.
Las especificaciones y precios que figuran en este catálogo, están sujetas a cambios sin previo aviso.

Unidades Exteriores Bomba de Calor Inverter

NEW Combinable 1+1 A (3)

R410A

INVERTER

Energy Efficiency Class A

- Bomba drenaje incorporada
- Alta eficiencia
- Desescarche inteligente
- Función anti-frío
- Protección integrada
- Diseño Compacto
- Fácil mantenimiento

ASDGR18EAYIRDC1(3)

ASDGR24EAYIRDC1(3)

ASDGR30EAYIRDC1(3)

ASDGR36EAYIRDC1(3)
ASDGR36EAYIRDC3(3)

ASDGR42EAYIRDC1(3)
ASDGR42EAYIRDC3(3)

Modelo	ASDGR18EAYIRDC1(2)(3)	ASDGR24EAYIRDC1(3)	ASDGR30EAYIRDC1(3)	ASDGR36EAYIRDC1(3)	ASDGR36EAYIRDC3(3)	ASDGR42EAYIRDC1(3)	ASDGR42EAYIRDC3(3)
Código	**491.89.8218**	**491.89.8224**	**491.89.8230+**	**491.89.8236**	**491.89.8237+**	**491.89.8242**	**491.89.8243**
Función bomba calor	si	si	si	si	si	si	si
Control digital	si	si	si	si	si	si	si
Alimentación eléctrica	220V F+N+TT	220V F+N+TT	220V F+N+TT	220V F+N+TT	380V III+N+TT	220V F+N+TT	380V III+N+TT
Cableado							
Magnetotérmico	2x20 A (D)	2x25 A (D)	2x32 A (D)	2x32 A (D)	3x20 A (D)	2x32 A (D)	3x25 A (D)
Alimentación u.exterior	2x2,5+TT	2x4+TT	2x6+TT	2x6+TT	4x4+TT	2x10+TT (**)	4x4+TT
Interconexión int.ext.	3x0,25mm (*)	3x0,25mm (*)	3x0,25mm (*)	3x0,25mm (*)	3x0,25mm (*)	3x0,25mm (*)	3x0,25mm (*)
Potencia Watios							
Nominal en frío	5.000	7.000	8.300	10.000	10.000	11.500	11.500
Mínimo – Máximo	1.600-5.500	2.200-8.500	2.400-8.700	3.200-11.500	3.200-11.500	3.600-12.500	3.600-12.500
Nominal en calor	5.600	8.000	9.200	12.000	12.000	13.500	13.500
Mínimo – Máximo	1.400-6.800	2.400-9.500	2.400-9.900	2.900-14.500	2.900-14.500	3.900-15.500	3.900-15.500
Consumo Watios							
Nominal en frío	1.600	2.180	2.670	3.200	3.200	4.000	4.000
Frío (mín./máx.)	550-1750	850-2500	850-2700	700-4500	700-4500	650-4700	650-4700
Nominal en calor	1.580	2.210	2.570	3.400	3.400	3.900	3.900
Calor (mín./máx.)	500-1900	800-2750	800-2860	700-4600	700-4600	760-4750	760-4750
SEER	5,10-A	5,10-A	5,10-A	5,10-A	5,10-A	5,10-A	5,10-A
S.C.O.P.	3,80-A	3,80-A	3,80-A	3,80-A	3,80-A	3,80-A	3,80-A
Caudal ventilación m3/h	3.200	4.000	4.000	5.100	5.100	6.600	6.600
Deshumidificación (litros/h)	1,4	1,9	2,2	2,7	2,7	3,0	3,0
Nivel sonoro mín/máx dB(A)	56-64	57-65	58-65	63-70	63-70	61-70	61-70
Medidas U.Ext. (an/al/f) (cm)	96 x 70 x 40	98 x 79 x 42	98 x 79 x 42	110 x 110 x 44	110x110x44	96x134x42	96x134x42
Pesos (Kg.)	47/54	67/72	71/76	92/100	92/100	101/110	101/110
Conexión frigorifica	Abocardado	Abocardado	Abocardado	Abocardado	Abocardado	Abocardado	Abocardado
Medidas tubos							
Liquido	6,35 mm (1/4)	9,52 mm (3/8)	9,52 mm (3/8)	9,52 mm (3/8)	9,52 mm (3/8)	9,52 mm (3/8)	9,52 mm (3/8)
Gas	12,7 mm (1/2)	15,88 mm (5/8)	15,88 mm (5/8)	15,88 mm (5/8)	15,88 mm (5/8)	15,88 mm (5/8)	15,88 mm (5/8)
Toma de servicio.	5/16 Sae	5/16 Sae	5/16 Sae	5/16 Sae	5/16 Sae	5/16 Sae	5/16 Sae
Distancias frigorificas							
Total vert.+ horizontal	20	30	30	50	50	50	50
Max. vertical	15	15	15	15	15	30	30
Compresor	Rotativo Inverter	Rotativo Inverter	Scroll Inverter	Scroll Inverter	Scroll Inverter	Scroll Inverter	Scroll Inverter
Carga de refrigerante (gr)	1400	2200	2400	3500	3500	3700	3700
Precarga (metros)	5	5	5	5	5	5	5
	LANDA	LANDA	LANDA	LANDA	LANDA	LANDA	LANDA
Carga adicional. g/m.	30	60	60	60	60	60	60
P.V.P.	**1.340**	**1.680**	**1.830**	**2.380**	**2.578**	**2.520**	**2.680**

(+) Próximamente

Condiciones de ensayo para el funcionamiento en refrigeración. Temperatura de entrada a la batería de la unidad interior: 27ºC bs/19ºC bh, temperatura de entrada a la batería de la unidad exterior: 35ºC bs.
Condiciones de ensayo para el funcionamiento en calefacción. Temperatura de entrada a la batería de la unidad interior: 20ºC bs/15ºC bh, temperatura de entrada a la batería de la unidad exterior: 6ºC bs.
Rango de temperatura de funcionamiento Unidad exterior Frío -15 - 48ºC. Calor -10 - 24ºC.
(*) Cable de comunicación bus incluido en el equipo.
(**) Si la longitud desde la alimentación general es inferior a 15 metros se puede utilizar 6 mm. de sección.
(D) Magnetotérmico de curva retardada.
Para más datos, consultar manual técnico.

Precios en €uros. I.V.A. no incluido.
Las especificaciones y precios que figuran en este catálogo, están sujetas a cambios sin previo aviso.

CE RoHs

www.dicore.es

31

SANHUA

Controles y componentes estándar

- Válvulas de Inversión de 4 vías - Serie SHF
- Válvulas Solenoides - Serie MDF y FDF
- Válvulas de Expansión Electrónica - Serie DPF
- Válvulas de Expansión Termostática - Serie RFKA
- Válvulas de Bola - Serie SBV
- Válvulas de Retención - Serie YCV
- Filtros Deshidratadores - Serie DTG y STG
- Visores de Líquido - Serie SYJ

www.sanhuaeurope.com

FILTROS DESHIDRATADORES UNIDIRECCIONALES MOLECULARES DTG Serie

CÓDIGO	Modelo	Sanhua P/N	Conexión	Tipo	Capacidad	
452.04.0001	DTG-B03020-001	DTG-30020	1/4" x 1/4"	Soldar	49 cm³	N
452.04.0002	DTG-B03030-001	DTG-30022	3/8" x 3/8"	Soldar	49 cm³	N
452.04.0003	DTG-B03040-001	DTG-30023	1/2" x 1/2"	Soldar	49 cm³	N
452.04.0008	DTG-B08020-001	DTG-30029	1/4" x 1/4"	Soldar	131 cm³	N
452.04.0009	DTG-B08030-001	DTG-30031	3/8" x 3/8"	Soldar	131 cm³	N
452.04.0010	DTG-B08040-001	DTG-30032	1/2" x 1/2"	Soldar	131 cm³	N
452.04.0011	DTG-B08050-001	DTG-30033	5/8" x 5/8"	Soldar	131 cm³	N
452.04.0030	DTG-L03021-001	DTG-30001	1/4" x 1/4"	Roscar	49 cm³	N
452.04.0031	DTG-L03031-001	DTG-30002	3/8" x 3/8"	Roscar	49 cm³	N
452.04.0034	DTG-L08021-001	DTG-30005	1/4" x 1/4"	Roscar	131 cm³	N
452.04.0035	DTG-L08031-001	DTG-30006	3/8" x 3/8"	Roscar	131 cm³	N
452.04.0036	DTG-L08041-001	DTG-30007	1/2" x 1/2"	Roscar	131 cm³	N

Soldar

Roscar

FILTROS DESHIDRATADORES BIDIRECCIONALES MOLECULARES STG Serie

CÓDIGO	Modelo	Sanhua P/N	Conexión	Tipo	Capacidad	
452.04.0053	STG-A08020-001	STG-31017	1/4 " x 1/4"	Soldar	131 cm³	N
452.04.0054	STG-A08030-001	STG-31019	3/8" x 3/8"	Soldar	131 cm³	N
452.04.0055	STG-A08040-001	STG-31020	1/2" x 1/2"	Soldar	131 cm³	N
452.04.0073	STG-L08021-001	STG-31004	1/4" x 1/4"	Roscar	131 cm³	N
452.04.0074	STG-L08031-001	STG-31005	3/8" x 3/8"	Roscar	131 cm³	N
452.04.0075	STG-L08041-001	STG-31006	1/2" x 1/2"	Roscar	131 cm³	N

Soldar

Roscar

REMLE 1956
www.remle.com

VISORES DE LÍQUIDO SYJ Serie

CÓDIGO	Modelo	Sanhua P/N	Conexión	Tipo	Presión máx.
461.00.0001	SYJ-A00040-000	SYJ-42002	1/4	Soldar	46 Bar
461.00.0002	SYJ-A00060-000	SYJ-42003	3/8	Soldar	46 Bar
461.00.0003	SYJ-A00080-000	SYJ-42005	1/2	Soldar	46 Bar
461.00.0004	SYJ-A00100-000	SYJ-42007	5/8	Soldar	46 Bar
461.00.0007	SYJ-A02042-001	SYJ-42010	1/4	Roscar	46 Bar
461.00.0008	SYJ-A02062-001	SYJ-42011	3/8	Roscar	46 Bar
461.00.0009	SYJ-A02082-001	SYJ-42012	1/2	Roscar	46 Bar
461.00.0010	SYJ-A02102-001	SYJ-42013	5/8	Roscar	46 Bar

Soldar

Roscar

VÁLVULAS DE SERVICIO SSV Serie - SANHUA

CÓDIGO	Modelo	Conexión	Tipo
466.03.0030	SSV-A2GSHC-23	1/4" - 6,35 mm	Sin toma de servicio
466.03.0031	SSV-JA3GSHC-20	3/8" - 9,52 mm	Con toma de servicio 1/4"SAE
466.03.0032	SSV-JA4GSHC-19	1/2" - 12,70 mm	Con toma de servicio 1/4"SAE
466.03.0033	SSV-JA5GSHC-15	5/8" - 15,90 mm	Con toma de servicio 1/4"SAE
466.03.0034	SSV-JA6GSHC-13	3/4" - 19,10 mm	Con toma de servicio 1/4"SAE

Sin Obús

Con Obús

VÁLVULAS SOLENOIDES MDF Serie NC (cerrada sin Bobina)

Refrigerantes: R22, R134a, R407C, R404a, R410A

CÓDIGO	Modelo	Conexión	Tipo	MOP (Mpa)
483.00.0021	MDF-A03-3H001	1/4"	Soldar	4,5
483.00.0022	MDF-A03-3H003	3/8"	Soldar	4,5
483.00.0024	MDF-A03-6H003	1/2"	Soldar	4,5
483.00.0026	MDF-A03-10H003	5/8"	Soldar	4,5
483.00.0040	MDF-A03-3L001	1/4"	Roscar	4,5
483.00.0041	MDF-A03-3L	3/8"	Roscar	4,5
483.00.0043	MDF-A03-6L	1/2"	Roscar	4,5
483.00.0045	MDF-A03-10L001	5/8"	Roscar	4,5

Soldar

Roscar

BOBINAS MDF Serie - conexión DIN Plug

CÓDIGO	Modelo	Sanhua P/N	Voltaje	Tipo
483.00.0050	MQ-A03024-000001	MDF-60001	24 AC	10,5W (50Hz) 8,5W (60Hz)
483.00.0052	MQ-A0322G-000001	MDF-60003	220/240 AC	12W (50Hz) 10W (60Hz)

VÁLVULAS SOLENOIDES FDF Serie NC 90ºC

Refrigerantes: R22, R134a, R407C, R404a, R410A

CÓDIGO	Modelo	Conexión	Tipo	MOP (Mpa)
483.00.0063	FDF4A10	1/4"	Soldar	4,2
483.00.0064	FDF6A58	5/16"	Soldar	4,2

BOBINAS MDF Serie - conexión Lead Wires

CÓDIGO	Modelo	Sanhua P/N	Voltaje	Tipo
483.00.0070	FQ-A05024-000709	FQ-A55001	24 AC	10,5W (50Hz) 8,5W (60Hz)
483.00.0072	FQ-A0522G-001044	FQ-A55003	220/240 AC	12W (50Hz) 10W (60Hz)

CUERPOS DE VÁLVULAS RFKA Serie

CÓDIGO	Modelo	Conexión	Tipo		Refrigerante
487.00.0020	RFKA02-5.2-24	Roscar 3/8"	Roscar 1/2"	Sin compensador	R407C
487.00.0021	RFKA02E-5.2-20	Roscar 3/8"	Roscar 1/2"	Compensador 1/4" Roscar SAE	R407C
487.00.0022	RFKA02-5.2-32	Roscar 3/8"	Soldar 1/2"	Sin compensador	R407C
487.00.0024	RFKA02E-5.2-18	Roscar 3/8"	Soldar 1/2"	Compensador 1/4"	R407C
487.00.0026	RFKA03-3.4-21	Roscar 3/8"	Roscar 1/2"	Sin compensador	R404A/ R507
487.00.0027	RFKA03E-3.4-15	Roscar 3/8"	Roscar 1/2"	Compensador 1/4" Roscar SAE	R404A/ R507
487.00.0028	RFKA03-3.4-09	Roscar 3/8"	Soldar 1/2"	Sin compensador	R404A/ R507
487.00.0029	RFKA03E-3.4-10	Roscar 3/8"	Soldar 1/2"	Compensador 1/4"	R404A/ R507
487.00.0031	RFKA04-4.0-23	Roscar 3/8"	Roscar 1/2"	Sin compensador	R134A
487.00.0032	RFKA04E-4.0-19	Roscar 3/8"	Roscar 1/2"	Compensador 1/4" Roscar SAE	R134A
487.00.0033	RFKA04-4.0-30	Roscar 3/8"	Soldar 1/2"	Sin compensador	R134A
487.00.0034	RFKA04E-4.0-31	Roscar 3/8"	Soldar 1/2"	Compensador 1/4"	R134A

Sin Compensador

Con Compensador

ORIFICIOS PARA VÁLVULAS RFKA Serie

CÓDIGO	Modelo	Sanhua P/N	CAPACIDAD NOMINAL EN KW		
			R407C	R404A/R507C	R134A
487.00.0040	RFKA-023-OX	RFK-24036	0,5	0,35	0,33
487.00.0041	RFKA-023-00	RFK-24037	1,1	0,7	0,68
487.00.0042	RFKA-023-01	RFK-24038	2,7	1,7	1,6
487.00.0043	RFKA-023-02	RFK-24039	3,9	2,4	2,2
487.00.0044	RFKA-023-03	RFK-24040	6,3	3,9	3,5
487.00.0045	RFKA-023-04	RFK-24041	8,8	5,6	4,9
487.00.0046	RFKA-023-05	RFK-24042	11,3	7,4	6,7
487.00.0047	RFKA-023-06	RFK-24043	18,3	12,0	10,6

VÁLVULAS DE INVERSIÓN DE 4 VÍAS SHF Serie SIN BOBINA

Refrigerante: R134a, R407C, R410A, R404A, R507

CÓDIGO	Modelo	Tipo		Descarga	Aspiración
494.04.0001	SHF(L)-4H-23U	Válido de 1,5 a 6KW.	Presión Máx. 45 Bar	5/16"	3/8"
494.04.0002	SHF(L)-7H-34U	Válido de 2,7 a 12KW.	Presión Máx. 45 Bar	3/8"	1/2"
494.04.0004	SHF(L)-11H-45D1	Válido de 7 a 17KW.	Presión Máx. 45 Bar	1/2"	5/8"
494.04.0005	SHF-14-46	Válido de 10 a 23KW.	Presión Máx. 45 Bar	1/2"	3/4"
494.04.0006	SHF-14-47	Válido de 10 a 23KW.	Presión Máx. 45 Bar	1/2"	7/8"

BOBINAS - VÁLVULAS 4 VÍAS SHF Serie

CÓDIGO	Series	Modelo	Voltaje
485.00.0010	SQ-A25 22G-00 0190	SHF-4-10L3	220-240V AC-4,5W 50Hz - 3,5W 50Hz
485.00.0012	SQ-A25 024-00 0161	SHF-4-10L5	24V AC 10EM

VÁLVULAS DE RETENCIÓN YCV Serie - modelos YCVS

Refrigerante: R22, R134A, R407C, R410A, R404A, R507

CÓDIGO	Modelo	Tipo	Aplicación
494.04.0040	YCVS5-22GSHC-1	1/4" Soldar. Presión máx. 46 bar	-50ºC a 140ºC
494.04.0041	YCVS8-33GSHC-1	3/8" Soldar. Presión máx. 46 bar	-50ºC a 140ºC
494.04.0042	YCVS10-44GSHC-1	1/2" Soldar. Presión máx. 46 bar	-50ºC a 140ºC
494.04.0043	YCVS13-55GSHC-1	5/8" Soldar. Presión máx. 46 bar	-50ºC a 140ºC

VÁLVULAS DE BOLA SBV Serie

Refrigerantes: R22, R134A, R407C, R410A, R404A, R507

CÓDIGO	Modelo	Tipo	Aplicación
494.04.0071	SBV(M)-JA3YHSY-1-S	3/8" Soldar. Presión máx. 45 bar	-40ºC a 120ºC
494.04.0072	SBV(M)-JA4YHSY-1-S	1/2" Soldar. Presión máx. 45 bar	-40ºC a 120ºC
494.04.0073	SBV(M)-JA5YHSY-1-S	5/8" Soldar. Presión máx. 45 bar	-40ºC a 120ºC

RECUPERADORES DE CALOR

ASPIRNOVA

Consultar condiciones y resto de producto a nuestro **Departamento Comercial.**

Oficinas
Llagostera, 6 - 08026 Barcelona
Tel.: 934.562.903 - 934.558.325 Fax: 934.331.907
remle@remle.com • www.remle.com • www.dicore.es

Almacén
C/. Salvador Gil i Bernet, 1-7 Sector Can Torras
Can Llobet 08192 Sant Quirze del Vallés
Tel.: 937.207.466 Fax: 937.123.127

Levante

Alicante 03010- Francisco Verdú, 2
Tel.: 965.241.885 • Fax: 965.252.229
alicante@remle.com

Murcia 30008- Av. Marqués de los Vélez, 28
Tel.: 968.242.313 • Fax: 968.273.055
murcia@remle.com

Valencia 46021- Poeta Mas y Ros, 6
Tel.: 963.695.997 • Fax: 963.691.971
valencia@remle.com

Zaragoza 50009- Av. Juan Carlos I, 20
Tel.: 976.754.268 • Fax: 976.750.780
zaragoza@remle.com

Centro

Badajoz 06006- Nevero Catorce,
nave 13 P.I. El Nevero
Tel.: 924.273.205 • Fax: 924.278.010
badajoz@remle.com

Madrid 28019- Mercedes Arteaga, 15
Tel.: 914.724.156 • Fax: 914.729.248
madrid20@remle.com

Madrid 28017- Ezequiel Solana, 38 bajos
Tel.:917.540.657 / 9 • Fax: 914.075.106
madrid22@remle.com

Mostoles 28938 (Madrid)- Roma, 2
Tel.:916.159.516 • Fax: 916.457.712
mostoles@remle.com

Salamanca 37005- Gran Capitán, 26
Tel.: 923.254.911 • Fax: 923.250.453
salamanca@remle.com

Talavera de la Reina 45600 (Toledo)- Tomillo, 1 Pol. Ind. Creta
Tel.: 925.811.314 • Fax: 925.826.851
talavera@remle.com

Cataluña y Baleares

Barcelona 08026- Independència, 367-369
Tel.: 934.365.783 • Fax: 934.550.266
barcelona@remle.com

Barcelona 08028- Lluçà, 8-12
Tel.: 933.398.150 • Fax: 934.914.669
barcelona31@remle.com

Cataluña y Baleares- Independéncia, 367-369
Tel.: 934.365.783 • Fax: 934.550.266
catalunyaibalears@remle.com

Palma de Mallorca 07008- Josep Darder Metge, 35
Tel.: 971.277.666 • Fax: 971.276.183
mallorca@remle.com

Sabadell 08204 (Barcelona)- Paseo Espronceda, 62
Tel.: 937.116.151 • Fax: 937.121.457
sabadell@remle.com

Tarragona 43002- Avda. Catalunya, 41
Tel.: 977.221.752 • Fax: 977.241.905
tarragona@remle.com

Huesca 22003- Av. Juan XXIII, 9
Tel.: 974.210.311 • Fax: 974.216.399
huesca@remle.com

Norte

Bilbao 48003- Goiko Torre, 24
Tel.: 944.212.500 • Fax: 944.109.897
bilbao@remle.com

Logroño 26003- Av. Pío XII, 5
Tel.: 941.237.571 • Fax: 941.246.944
larioja@remle.com

Lugo 27002- Ronda Das Fontiñas, 105
Tel.: 982.209.251 • Fax: 982.241.857
lugo@remle.com

Oviedo 33011 (Asturias)
San Ignacio de Loyola, 11 bajo
Tel.: 985.110.123 • Fax: 985.284.920
oviedo@remle.com

Valladolid 47012- Pirita, 51 P.I. San Cristóbal
Tel.: 983.291.046 • Fax: 983.212.579
valladolid@remle.com

Andalucía

Granada 18210 (Peligros)- Capileira, 44 P.I. Juncaril
Tel.: 958.491.823 • Fax: 958.490.423
granada@remle.com

Málaga 29006 - París, 56 - Pol. Ind. San Luis
Tel.: 952.310.254 • Fax: 952.317.917
malaga@remle.com

Sevilla 41008- Hespérides, 22
Tel.: 954.355.644 • Fax: 954.435.264
sevilla@remle.com